

Cena:

2 600,00 zł

Opis:

Nowoczesna kasetka kominkowa niewielkich rozmiarów, która jest kompaktowym urządzeniem do ogrzewania.

Wysyłka paletowa

przelew - 75,00 zł

za pobraniem - 100,00 zł

Realizacja w ciągu

1 dni



Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE:

Moc nominalna (kW)	12,0
Zakres mocy grzewczej (kW)	6.0 - 16.0
Sprawność cieplna (%)	75,0
Średnica wylotu spalin (mm)	200
Przeznaczony do rekuperacji	Nie
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Waga (kg)	132,0
Emisja CO (przy 13% O ₂) \leq podawana w %	0,10
Temperatura spalin (°C)	320,0
Max długość polan (cm)	35
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm ³)	34,0
Zgodność z normą BlmSchV 2	Tak
Minimalne wymagane pole czynne krtek wylotowych (cm ²)	≥ 900
Minimalne wymagane pole czynne krtek wlotowych (cm ²)	≥ 700
Rodzaj przeszklenia	proste

Otwieranie drzwi	w lewo
Materiał wykonania	stal
Szerokość (cm)	85,00
Wysokość (cm)	61,80
Głębokość (cm)	47,05
Dolot powietrza	Nie
Wyłożenie komory spalania	Tak
Popielnik	Tak
Ozdobna szyba typu glass	Tak

Zalety

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.

Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury dzięki wyłożeniu komory spalania Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.

Dopalania cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Wentylatory osiowe z regulowaną mocą pracy, pozwalające na ogrzewanie w sposób zależny od potrzeb – pracują z dużą prędkością nagrzewając pomieszczenie w krótszym czasie, lub z ograniczoną prędkością, utrzymując pomieszczenie w cieple, zachowując ciszę. Turbina zasilana jest z sieci napięciem 230 V. Wydajność łączna wentylatorów to 280 m³/h przy stosunkowo niewielkim poborze mocy 38 W.

Dwa dodatkowe górne wyloty gorącego powietrza o średnicy 125 mm do podłączenia przewodów do rozproszania powietrza. Pozwala to efektywnie wykorzystać ciepło ze spalania drewna do ogrzania przyległych pomieszczeń.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Ognioodporne przewody zasilające i elektroniczny układ bezpieczeństwa.


Osobno regulowana ilość powietrza pierwotnego i wtórnego (kurtyna powietrzna, zmniejszającego ilość spalin i pomagającego utrzymać szybę w czystości).

NOWOCZESNY DESIGN

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

Gwarancja 5 lat.

Rysunek techniczny

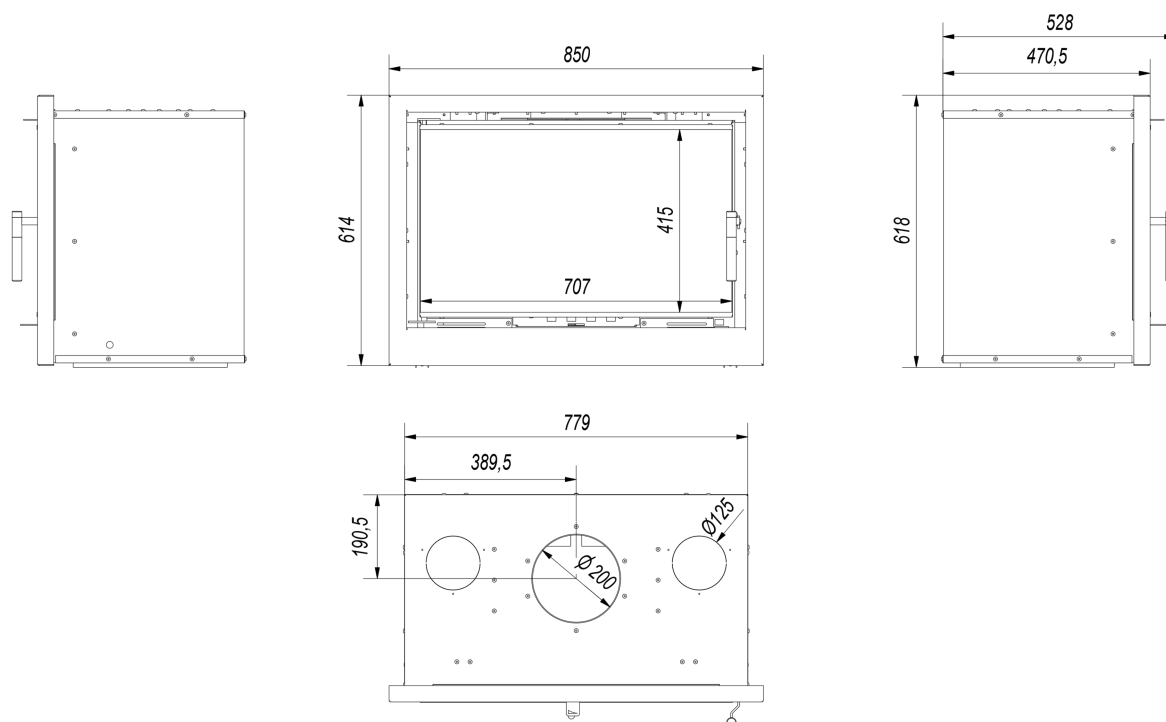

Gwarancja

Wszystkie produkty dostępne na www.kratki.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Wyłożenie ceramiczne objęte jest gwarancją na okres 2 lat od momentu zakupu wkładu. Uszczelnienia kominka objęte jest gwarancją na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie jest objęta: ceramika żaroodporna.

Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z instrukcją obsługi.

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



Kratki.pl Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk

www.kratki.com
tel. 48 340 10 00

Data publikacji:
24.11.2017